




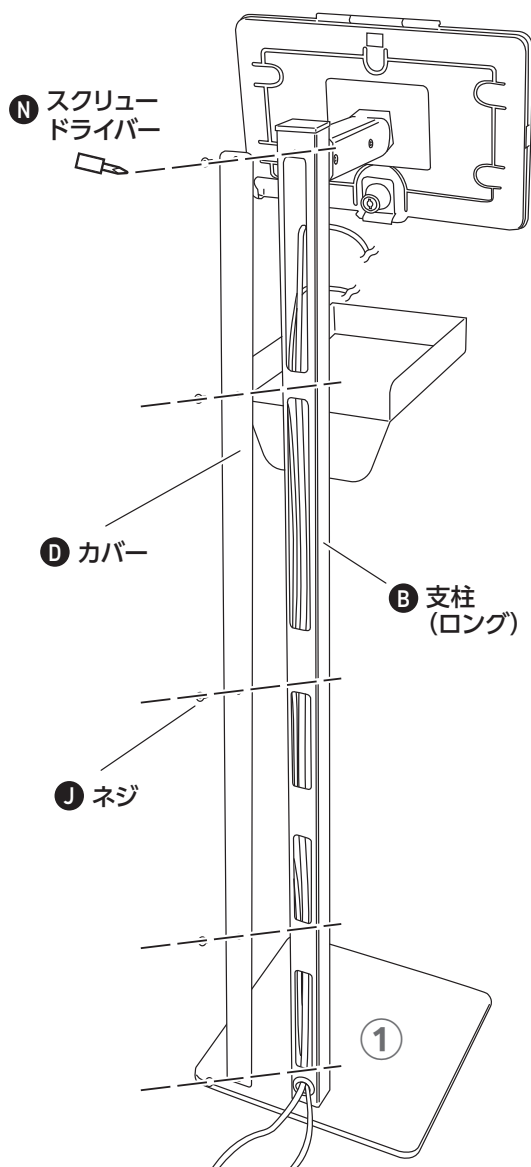


〈設置例〉

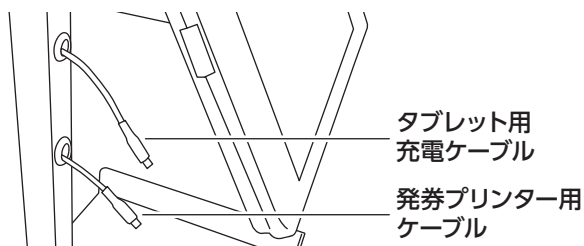


手順 1 支柱の一番下にあるケーブル通し用の穴からケーブルを挿入し、ケーブルを支柱内部に通していきます。

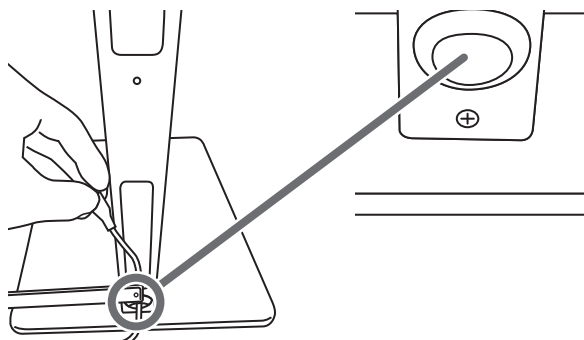

手順 2 ケーブルを上部まで通したら、トレイの高さやご使用のプリンタ機器に合わせて、上部のケーブル通し穴のうち、②または③の穴からケーブルを引き出します。

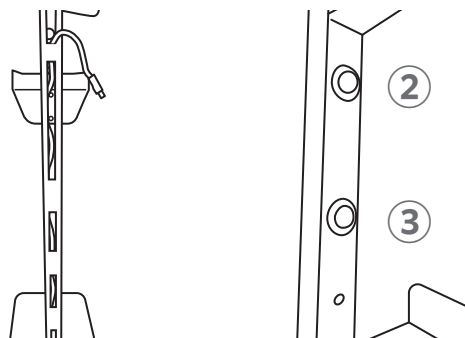


手順 3 ケーブルの取り回しが完了したら、背面カバーをねじで固定します。

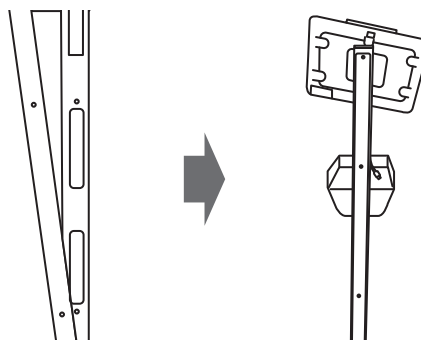

ストレート型[内容物]の注意事項

製品仕様上、ネジ/固定用部品と支柱(ショート)は緩衝材内部にあります。必ず取り出し、全ての内容物が揃ったのを確認してから組み立てをおこなってください。

〈タブレットホルダー〉

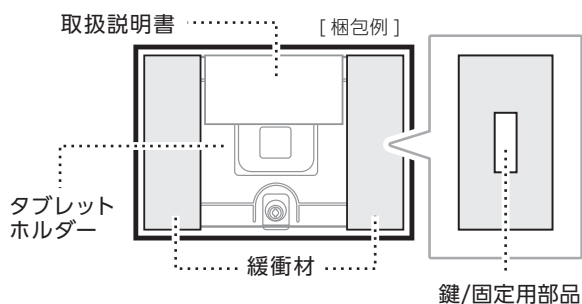

〈支柱〉

