

モバイルバッテリー - 5000mAh -

取扱説明書（保証書付）



この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 本製品は出荷時に満充電されていません。
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「**安全上の注意事項**」をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる
場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく
変更する場合があります。最新の情報は弊社ホーム
ページをご参照ください。
- 免責事項や保証規定は、取扱説明書（保証書付）または
弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録
商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読み
ください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどと
ともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品） : 1個
- USB Type-A – USB Type-Cケーブル : 1本
- 取扱説明書（保証書付） : 1枚

※ [USB Type-A] [USB Type-C]表記は一部 [Type-A] [Type-C]
としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

- Type-A
- Type-C

5V/3A以上出力のAC充電器

● USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。

安全上の注意事項（必ずお守りください）



誤った使い方をすると「**人が死亡する
または重傷を負うなどの可能性が想定
される内容**」を示しています。

■ 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF
（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止
してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品
破損の原因になります。

■ 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因に
なります。

■ 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用
を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器
の部品破損の原因になります。

■ 濡れた状態で、ケーブルや充電器の抜き差しをしないで
ください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損
の原因になります。

■ ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電を
しないでください。発熱によりやけどの原因になります。

■ 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電は
しないでください。やけど、発火の原因になります。

■ USB ケーブルや充電器は根元まで確実に挿し込んで
ください。挿し込みが不完全な場合、発火や感電の原因
になります。

■ 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないで
ください。



誤った使い方をすると「**人が傷害を負う
可能性や物的損害が発生する可能性が
想定される内容**」を示しています。

■ 動作環境温度外の場所では使用しないでください。
電池が液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

■ 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置
しないでください。発熱や発火の原因になります。

■ 本体充電時以外は、充電器との接続を外してください。
発火や感電の原因になるおそれがあります。

■ ケーブルやコンセントの挿し込みが緩かったり、
ケーブルや充電器に破損がある場合は使用を行わない
でください。発火や感電の原因になります。

■ 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。
発熱や発火、感電の原因になります。

■ 浴室など濡れた場所で使用しないでください。
発熱や発火、感電の原因になります。

■ コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、
乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。
火災や故障の原因になります。

■ 複数ポートを搭載した製品では、ポート同士をケーブル
で接続しないでください。発熱や発火の原因となります。

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを2台同時充電できる
モバイルバッテリーです。
- 容量5000mAhで、カバンにさっと入る持ち運びに最適
なサイズです。出力容量の詳細は、〈P9. 製品仕様〉の
定格出力容量を参照ください。

各部名称




対応機種 ※

- タブレット
- スマートフォン
- 電子タバコ
- Wi-Fi ルーター
- オーディオプレーヤー

※ : USB 機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服
へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。
※ : ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できません。

充電方法

● 本製品への充電のしかた

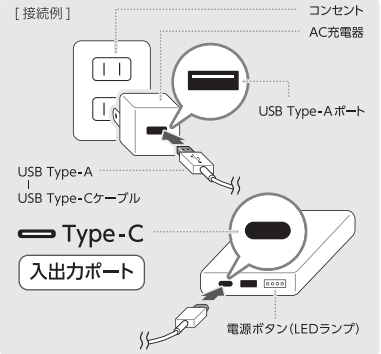


- 1 AC充電器と本製品のType-C入出力ポートを
USBケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。
- 3 充電を開始すると、LEDランプが現在のの
バッテリー残量を点滅表示します。

- 4 LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。
バッテリー残量の詳細は、〈P9.LEDランプ〉
の表を参照ください。

※ 安全のため、充電完了後は AC 充電器と USB ケーブルを
外してください。

● 接続機器への充電のしかた

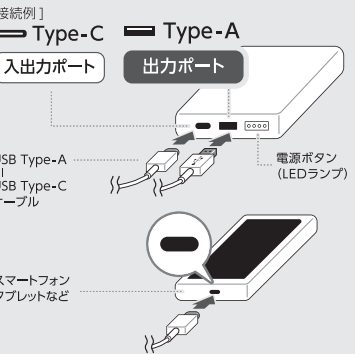

- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と
本製品をUSBケーブルで接続します。
- 2 LEDランプが点灯している場合は、正常に充電
をしています。
- 3 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと
充電は終了します。

※ 安全のため、充電完了後は接続機器と USB ケーブルを外してください。
※ Type-C 出力と Type-A 出力を同時に使用した際、Type-C、Type-A
出力は合計最大 5V/3A 出力となります。
※ Type-C ポートと Type-C 出力と Type-C 接続する場合は別途ケーブルを
お買い求めください。

Lightning microUSB ケーブルを接続する
Lightning コネクタ搭載機器の充電には Lightning ケーブル、
microUSB コネクタ搭載機器には Type-A から microUSB ケーブル
が必要です。

LED ランプ

LED ランプはバッテリー残量を表します。

接続機器充電時		本体充電時	
LED ランプ表示	バッテリー残量	LED ランプ表示	バッテリー残量
○○○○○	100% - 76%	○○○○○	100%
●○○○○	75% - 51%	◎○○○○	76% - 99%
●●○○○	50% - 26%	●◎○○○	51% - 75%
●●●○○	25% - 6%	●●●◎○	26% - 50%
●●●●○	5% - 1%	●●●●◎	0% - 25%
●●●●●	0%	●●●●●	0% - 25%

○ = 点灯、● = 点滅、◎ = 点滅
※ LED ランプ点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。
本体を充電してください。

【保管方法】
長期保管する場合は、3 ヶ月に一度を目安に 80% 程度の充電をして
ください。バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、
充電が行えない場合があります。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 3.6V 5000mAh [18Wh]
定 格 入 力	USB Type-C : 5V / 3A
定 格 出 力	USB Type-A : 5V / 2.4A USB Type-C : 5V / 3A 合計最大出力 : 3A
定格出力容量	5V / 3300mAh
使 用 回 数	約 300 回
充 電 時 間	空の状態から満充電まで約 2.5 時間
保 護 機 能	過充電（電圧 / 電流）保護、過放電（電圧 / 電流）保護、 短絡（ショート）保護、温度保護
使 用 温 度	〔充電時〕 0 ～ 35℃ 〔放電時〕 0 ～ 35℃
サ イ ズ	約 65.3(W) × 125.6(D) × 13.3(H)mm
重 量	約 120g
PSE マー ク	安心・安全の PSE 適合製品です
付 属 品	取扱説明書（保証書付） USB Type-A – USB Type-C ケーブル （約 30cm / 最大 3A 充電対応）

FAQ. よくあるご質問

Q⑨ 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。
残量不足のときは、本体を充電してください。

- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、
電源ボタンを押してください。

- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。

- 稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない
場合があります。その際は、ケーブルを数回抜き差し
して充電してください。

Q⑨ 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど
時間がかかる場合があります。

Q⑨ 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか
確認してください。


Q⑨ 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内
持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は
各航空会社ホームページなどでご確認ください。

上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は
弊社サポートセンターにお問い合わせください。

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

廃棄する際の注意事項

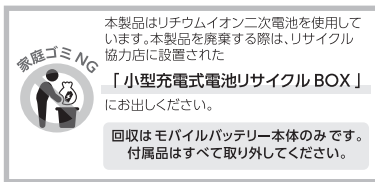

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、
外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」
にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 21	リチウムイオン電池



Li-ion 21

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または
第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大
な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された
内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる
請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を
除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>
上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書	
保証期間	ご購入日より1.5年間
お買い上げの日付	
年 月 日	
販売店印・レシート添付欄	
※ 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた 場合は、販売店印・レシートはございません。 ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。	
※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で 修理、または交換を保証するものです。	
※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、 警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。	
※ USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。	
※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失 などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の 喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。	
※ 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した 場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを 準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメール フォームへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない 場合は保証対象外となります。 （メールフォーム： https://www.owltech.co.jp/contact-support ）	
※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。	
※ 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより 本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。	

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時