


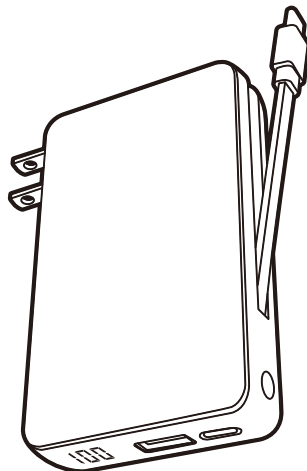

## 準固体ACモバイルバッテリー - 5000mAh -

取扱説明書（保証書付）

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。  
本書には保証書が含まれております。  
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに  
大切に保管してください。

## 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ACモバイルバッテリー（本製品）：1個
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

## 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

### ● AC充電器

5V/3A以上出力（PD18W以上推奨）のType-C出力の  
AC充電器をご用意ください。  
本製品を直接コンセントに挿しても充電できます。

### ● USBケーブル

- ➡ Type-C  
本製品のケーブルをご使用いただくか、別途ご用意ください。
- ➡ Type-A  
別途接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

## ご使用の前に（必ずお読みください）

- 本製品のコンセントプラグ使用時は、本製品が地面に垂直になる角度でお使いください。壁面コンセントで使用すると、自重でプラグが変形するおそれがあります。
- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用時の登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- 「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種ご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## 安全上の注意事項（必ずお守りください）

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・臭気・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 外装ケースが外れる、膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 本製品は落下などの衝撃に対して、安全性が高い特性を持っていますが、意図的に落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。また、強い衝撃が加わった場合はご使用をお控えください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- AC100～240V以外の電源には接続しないでください。
- タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。
- プラグとコンセントの間で金属物などを挟まないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 車中、火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

**注意** 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品に触れると接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- 落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。
- プラグやケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 本製品やケーブルの抜き挿しは根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、接続機器だけでもしくは本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、接続機器とケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。
- ケーブルの引き出し、および収納は接続機器から外した状態でおこなってください。

## 製品説明

- 本製品はAC充電器とモバイルバッテリーを組み合わせたACモバイルバッテリーです。
- 容量5000mAhで、カバンにさっと入る持ち運びに最適なサイズです。

### 準固体電池とは？


通常のモバイルバッテリーで用いられる電解質を液体からゼリー状にした難燃性の電池です。安全性が高く長寿命で、落下などの強い衝撃を与えても、液漏れや発火・爆発などのリスクが低い特長があります。

※過度に衝撃を加えないようにしてください。

## 対応機器※


- PD対応のノートPC ■ タブレット ■ スマートフォン
  - Wi-Fiルーター ■ 加熱式たばこ ■ その他USB充電機器
- ※USBで機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

## 各部名称

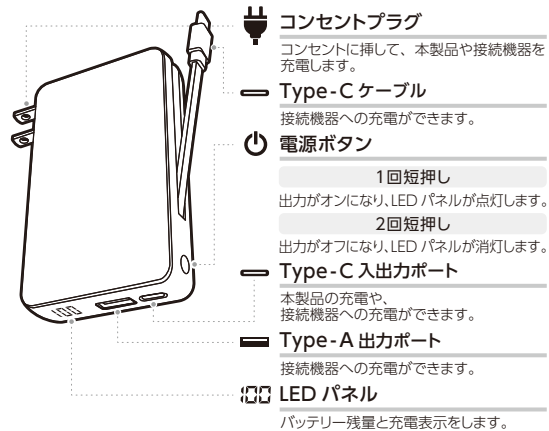


## モバイルバッテリーとしてご使用の場合

### 本製品への充電のしかた

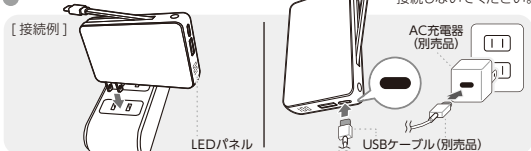

- 1 本製品のコンセントプラグをコンセントに挿す、または本製品のType - C入出力ポートとAC充電器(PD18W以上推奨)をUSBケーブルで接続します。
- 2 充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を点滅表示します。
- 3 LEDパネルの残量表示が100に点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P7-8.LEDパネル〉の表をご参照ください。※安全のため、充電完了後はコンセントから外してください。

### 接続機器への充電のしかた

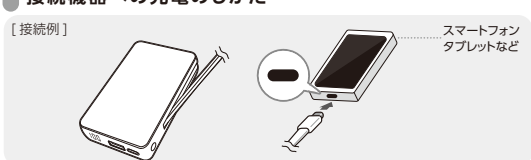

- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を接続します。
- 2 LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3 接続機器からコネクタを抜くと充電は終了します。  
※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。  
※接続機器の充電残量は接続機器側で確認してください。

## AC充電器としてご使用の場合

### 接続機器への充電のしかた



- 1 本製品のコンセントプラグをコンセントに挿します。
- 2 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を接続します。
- 3 LEDパネルが点灯している場合は正常に充電をしています。
- 4 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。  
※安全のため、充電完了後は本製品をコンセントから外し、接続機器を本製品から外してください。

### LEDパネル

※LEDの色はパッケージの色と異なる場合があります。

各充電方法については〈P6～7〉をご参照ください。  
バッテリー残量、アイコンが表示されます。

●各部名称

※0%～100%表示  
(赤点灯)

3桁目

2桁目

1桁目

アイコン  
急速充電  
(充電時:緑点灯)

## 1. 本製品への充電時

充電中は1桁目の数字が点滅します。



## 2. 接続機器への充電時

数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。



## 製品仕様

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh (19.25Wh)  
定 格 入 力：AC100～240V 50/60Hz 1A、[USB Type-C]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  
定 格 出 力：[USB Type-C-AC]5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A  
[USB Type-C-MOBILE]5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A  
[USB Type-C-Cable-AC]5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A  
[USB Type-C-Cable-MOBILE]5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A  
[USB Type-A-AC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  
[USB Type-A-MOBILE]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  
5V/3A (合計最大出力)  
定格出力容量：5V/3000mAh、9V/1650mAh、12V/1250mAh  
※5000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時3000mAhの出力が可能です  
使 用 回 数：約1000回 ※機器および使用条件により異なります  
充 電 時 間：空の状態から満充電まで約1時間20分 (PD18W充電時)  
保 護 機 能：過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護  
使 用 温 度：-20～60℃ (放電時)・0～45℃ (充電時)  
寸 法：約64(W)×21(D)×105(H)mm  
ケ ー ブ ル 長：約96mm  
重 量：約180g  
P S E マ ー ク：安心・安全のPSE適合商品です  
付 属 品：取扱説明書(保証書付)  
※Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時に使用できません。

【保管方法】  
長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

## FAQ. よくあるご質問

### Q A 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。  
残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。

### Q A 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

### Q A 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

### Q A 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。  
持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

保証サポート・製品についてのご質問など  
[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)  
上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

## 廃棄する際の注意事項

家庭ゴミNG

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。  
本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出ください。

回収はモバイルバッテリー本体のみです。  
付属品はすべて取り外してください。

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出ください。  
本製品の使用電池は次の通りです。

| 表示        | 電池の種類     |
|-----------|-----------|
| Li-ion 00 | リチウムイオン電池 |

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間

ご購入日より1年間

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。  
(WEBサイト: [https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top))

※本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日

年

月

日

保証書無効

販売店印・レシート添付欄

株式会社オウルテック  
〒243-0422 神奈川県老名市中新田5-24-1  
webサイト <https://www.owltech.co.jp>  
web内メールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。  
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

無断使用・複製・転載禁止