

OWL-ESL35U3S2 シリーズ 取扱説明書

【保証書付】

この度は弊社製品をご購入頂き、誠に有難うございます。本製品を正しくお使い頂く為にご使用前に必ず本説明書を御一読下さい。また本取扱説明書の末尾に保証書が付いておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどと共に、紛失しないよう大切に保管してください。

1、はじめに

- パッケージ内容に不足がないかご確認ください。
 - ・本体 ・ACアダプタ ・USB3.1 Gen1ケーブル ・縦置き用スタンド ・HDD取り付け用ネジ
 - ・取扱説明書兼保証書（本説明書）
- 本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書ではパーソナルコンピュータを「PC」、ハードディスクドライブを「HDD」、オペレーティングシステムを「OS」と表現しています。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書ではTM および®マークは明記しておりません。

2、安全上のご注意（必ずお守りください）

 警告	誤った取扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
 注意	誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。

	製品の取扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。

 警告

- 本製品へのHDD組込みや取外し作業を行う前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。接続したまま行いますと故障や感電の原因となり、火災発生のおそれがあります。

使用中の発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してパソコンから本製品を取り外してください。そのまま使用されると火災・けが・感電などの事故や組み込み部品破壊の原因になります。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。お客様の独自判断で確認・点検されたことによる二次的損害（マザーボード・CPU・メモリー・HDD等の部品破壊・データ消失等）費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。

- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、そのまま使用されると火災や感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。

- 水・薬品等によって濡れた場合は、そのまま使用されると感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。

本説明書の内容以外の分解や改造をしないでください。保証の対象外となるばかりでなく、故障・感電や火災の原因になります。

⚠ 注意

次のような場所で使用しないでください。

- ⊘ ・ホコリの多い場所 ・高温、低温、湿気の多い場所 ・振動、衝撃のある場所
- ⊘ ・直射日光のあたる場所 ・静電気の発生する場所 ・強磁気の発生する場所
- ⊘ ・傾斜地やぐらついた所などの不安定な場所

⊘ 本製品は日本国内での使用を目的として販売しております。AC100～240V 50/60Hz以外でのご使用や、日本国外でのご使用は保証対象外となります。

⚠ パソコンおよび周辺機器の環境や接続方法等により予期しないデータ変化が発生し、メモリー内のデータが消失することがあります。必ず定期的にデータのバックアップをしてください。データやプログラムの消失およびデータ・プログラムを作成した費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。

⚠ 本製品付属のACアダプタは、本製品専用のACアダプタです。弊社他製品・他社製品では使用しないでください。また弊社他製品・他社製品付属のACアダプタを本製品で使用しないでください。


⊘ 本製品はパソコン自作ユーザー様向けの製品です。医療機関の機器等、高度な信頼性を必要とする環境での使用を前提には設計されておられません。

⊘ 本製品は全ての環境（各種ハードウェア及びソフトウェア）においての動作を保証するものではありません。

⚠ 本製品は平坦で安定した場所に置いてご使用ください。本製品を転倒させますとHDDに悪影響を与え、故障などの原因になります。

⚠ 本製品の放熱のため、吸気孔や排気孔を塞がないでください。また、直射日光をさけ周囲に障害物の無い風通しの良い環境でご利用ください。

3、各部の説明

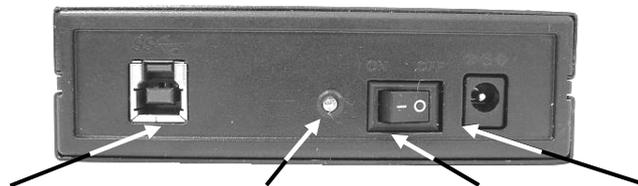

USB3.1 Gen1 TypeB コネクタ パワー兼アクセス LED(青) ON/OFF スイッチ DC IN
本体背面

USB3.1 Gen1 TypeB コネクタ	付属の USB ケーブルを使ってパソコンと接続します。
パワー兼アクセス LED	DC ジャックより HDD ケース本体に電力が供給されると LED が点灯します。また、HDD アクセス時は LED が点滅します。
ON/OFF スイッチ	HDD ケース本体の電源オン／オフを行います。 (スイッチに「-」の表示があるほうがオンになります)
DC IN	付属の AC アダプタを接続して、電源を供給します。

4、ハードウェアの組み込み

本製品には 3.5 インチ SATA インターフェイスの HDD が1台搭載可能です。

- ①本体後方側面にある
スライドカバー(上下)固定ネジ
(計4ヶ所)をドライバーで外し、
スライドカバー(上下)を
背面方向にスライドして
取り外します。



- ②3.5 インチ HDD を本体
ケースに入れ込み、
ケース内基板の SATA
コネクタに HDD をスライドして
挿し込みます。



- ③本体ケースの裏面から、
付属の皿ネジ4本で
3.5 インチ HDD を固定します。




- ⚠ 注意事項**
ネジ止め作業でケースを
裏返す際に、HDD が
落下しないようご注意ください。

- ④スライドカバー(上下)を
背面方向からスライドして
取り付け、①で外した
固定ネジ(4本)で
固定すれば作業は完了です。



5、パソコンへの接続

本製品はパソコンとUSB接続が可能です。

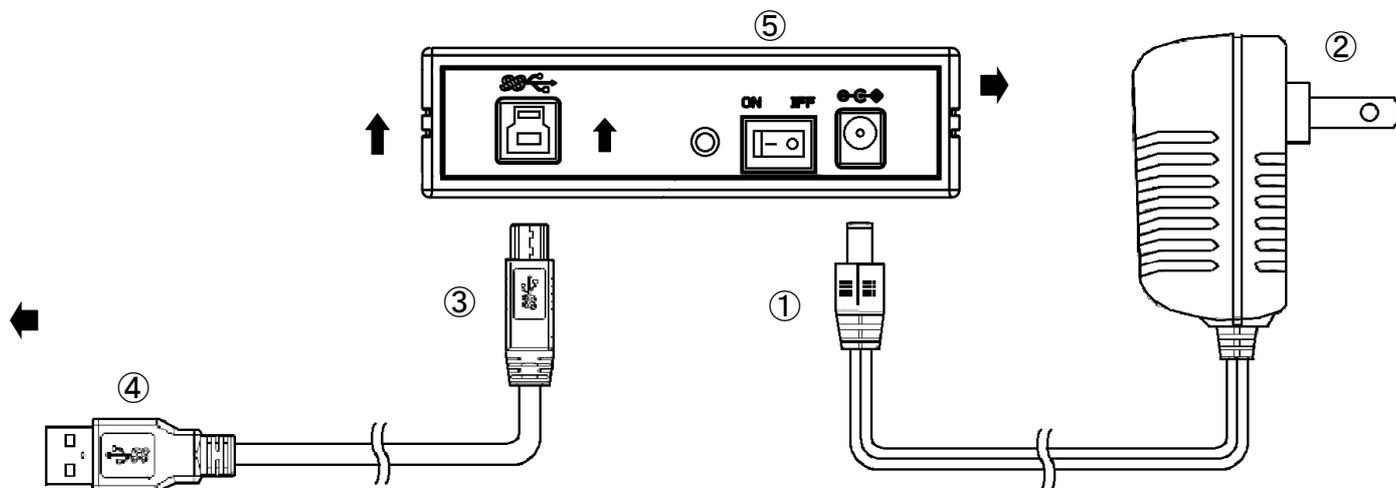

- ①付属の AC アダプタの DC プラグを、本体の DC IN に接続してください。
- ②AC アダプタを家庭用 AC100V コンセントに接続してください。
- ③USB3.1 Gen1 ケーブルの TypeB コネクタを、本体の USB3.1 Gen1 TypeB コネクタに接続してください。
- ④USB3.1 Gen1 ケーブルの TypeA コネクタを、パソコンの USB ポートに接続してください。
- ⑤ON/OFF スイッチをオンにしてください。

以上でパソコンへの接続は完了です。

6、ドライバの組込み

本製品は接続するだけで自動認識しドライバがインストールされます。OSや環境により、時間がかかる場合（最長数分間）があります。その後再起動を要求された場合は、それに従って再起動後に使用してください。現在USB3.1 Gen1でご利用できるOSはWindows10/8.1/7で、PC側にUSB3.1 Gen1インターフェイスが装備されている場合に限ります。本製品は従来のUSB2.0でのご利用も可能です。

【注意】

- ★本製品をPCから取外す場合（USBケーブルを外す場合や本製品の電源を切る場合）は、Windows画面タスクバーからの取り外し（Windows10/8.1/7では取り出し）処理を実行し“……を安全に取り外す事が出来ます”などのメッセージが出てから取り外してください。それ以前に取り外しますと、HDD・本製品・データなどの破損を招く恐れがあります。
- ★新品のHDD・未使用のHDDなどは、初期化（領域の確保やフォーマット）が必要になります。フォーマットが済んでいませんと認識しません。次ページにフォーマット方法を掲載しますので参考にしてください。

7、未フォーマット HDD をフォーマットする方法

【注意】★新品の HDD・未使用の HDD などは、初期化・領域の確保やフォーマットが必要になります。

★Windows7以降を基準に解説します。Windows10/8.1もこの方法に準じてください。


※ フォーマットに対する不明な点は、OSメーカーに問合せください。

※ 以下の設定は、ハードウェアやACアダプタなど全ての接続が完了した後に実行してください。

1) コントロールパネル上の「管理ツール」→「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」をクリック。


現在認識されているHDDの一覧が表示されます。

※新規で購入したHDDを接続した場合、最初に「ディスクの初期化」を行いますので、下図のように「MBR」または「GPT」フォーマットのいずれの選択画面が表示されます。通常は「GPT」を選択してください

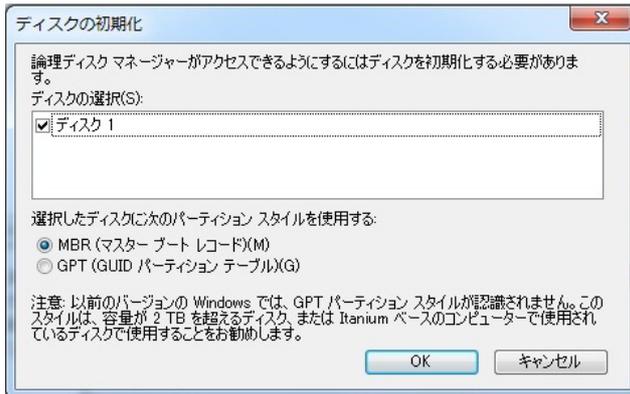


2) 追加したドライブが下図の通り、ディスク1に「未割り当て」と表示されるので、ディスク1を右クリック→「新しいシンプルボリューム」をクリックすると「新しいシンプルボリュームウィザード」が表示されます。指示に従ってウィザードを進めて下さい。

※パーティションを分割する際はウィザード内「ボリュームサイズの指定」で容量を変更します。

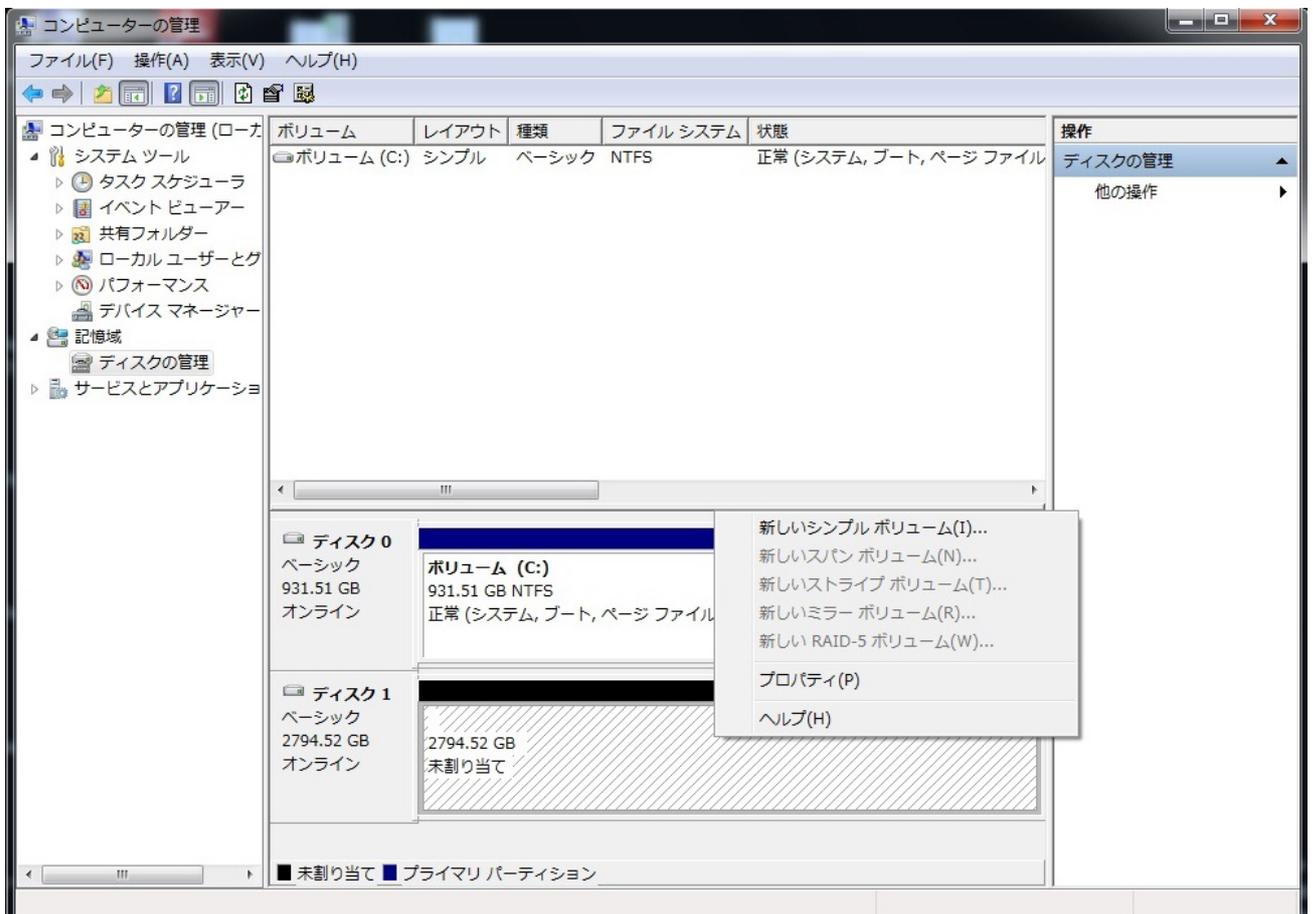

- 3) 完了をクリックするとフォーマットが始まりますので、完了までPCを操作しないでください。
 正常にフォーマットが終了した後、下図の通りドライブ番号が割り当てられ、コンピュータ画面に増設したHDDが登録されます。

※フォーマット済のHDDを再フォーマットする場合は、各OSともマイコンピュータ内から本製品接続のHDDを右クリックし、メニューの中からフォーマットを選択します。

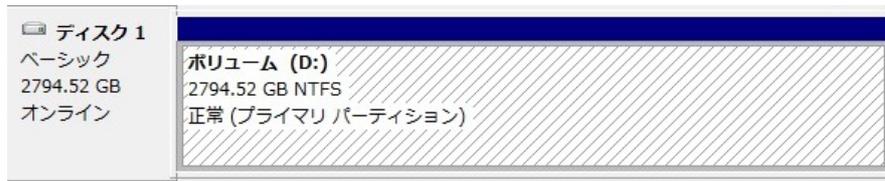

※図のHDDは3TBを使用しております。HDDによって容量の表記は異なります。また、接続したHDDが図上では「ディスク1」となっておりますが、接続したPCの状況によりディスク番号が異なります。

8、本製品にて2TBを超えるHDDを使用される際の注意点


- 1) OS ごとの 2TB を超える HDD の使用可否は、下記のとおりです。

OS	Windows 10		Windows 8.1		Windows 7	
	32bit	64bit	32bit	64bit	34bit	64bit
使用可否	○	○	○	○	○	○

- 2) HDD を初めて使用する場合、**初期化は必ず GPT(GUID パーティションテーブル)**で行ってください。
 MBR(マスターブートレコード)で行いますと、2TB を超える容量分が使用できなくなります。
 MBR で初期化を行ってしまった場合は、下記手順で GPT に変更してください。

コンピュータの管理からの変換方法

- ① 上記「7 未フォーマット HDD を初期化する方法」内のディスクの管理を開きます。

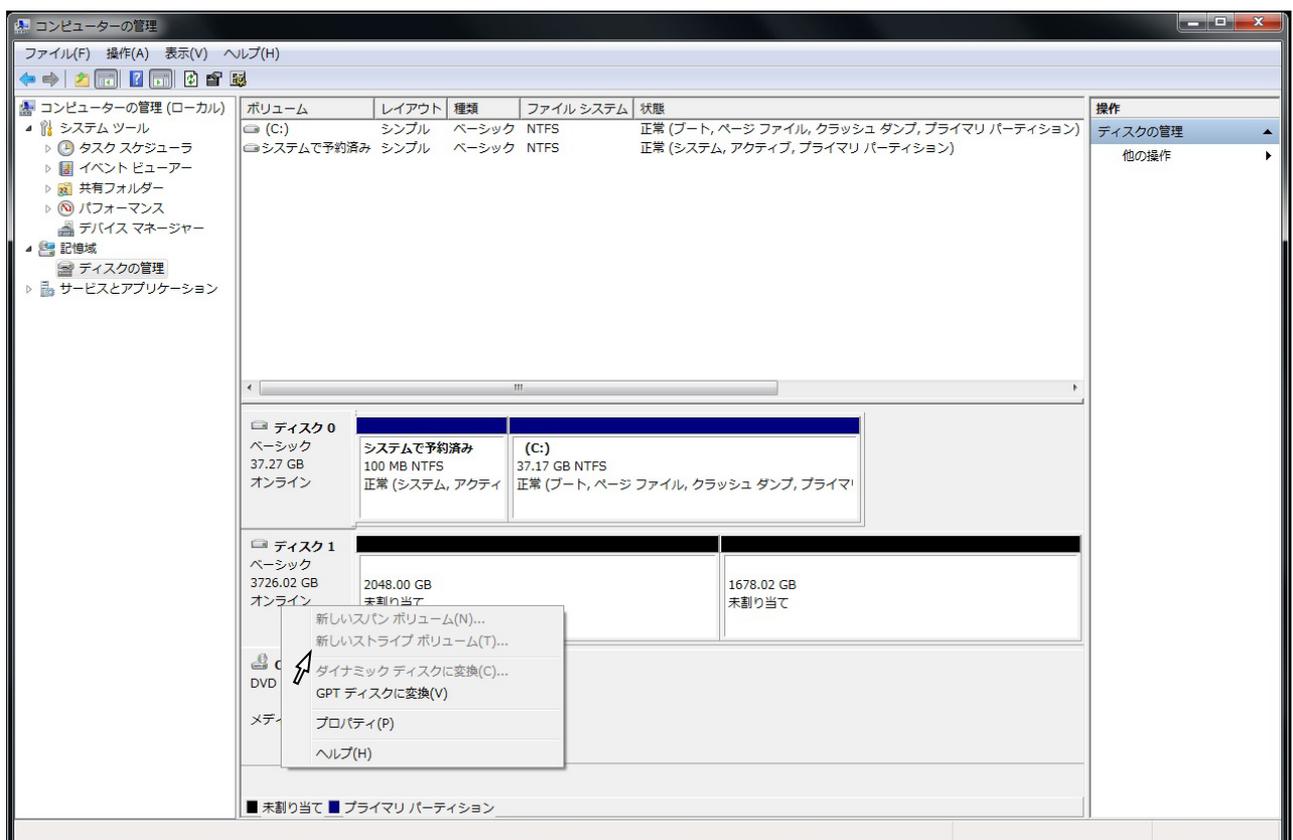

- ② 画面中央下段に、PCに接続されているHDD等が表示されますので、本製品に組み込んだHDDディスク1（本例ではディスク1）を右クリックし、表示されたメニューで「GPTディスクに変換」を選択します。



- ③ パーティションが1つに統合されたことを確認し、GPT への変換は終了となりますので、HDD のフォーマットを行ってください。
- ④ 上記変更方法が出来ないものにつきましては、Microsoft のサポートページの「マスターブートレコードディスクを GUID パーティション テーブル ディスクに変更する。」を参照してください。

9、よくあるご質問

・接続したHDDが認識されない。

→接続したHDDが新品HDDの場合

- ・上記「7 未フォーマットHDDを初期化する方法」を参照してWindows上でフォーマットしてください。

→接続したHDDがフォーマット済み、別PC・HDD等からの流用の場合

- ・内蔵接続、または別の同等品でHDDが認識するかご確認ください。認識しないはHDDの不具合、またはHDDが暗号化されている可能性がありますので、この場合そのHDDでは使用できません。認識する場合は本商品の不具合が想定されますので、弊社サポートセンターへお問合せください。

・バックアップソフトで使いたい

→バックアップソフトの動作確認は行っておりませんので、動作保障外となります。予めご了承ください。

・MacOSで使用できますか？

→本商品はWindows用となりますので、MacOS環境は動作・サポート対象外となります。予めご了承ください。

・ACアダプタなしで使用(バスパワー駆動)できますか？

→バスパワー駆動には対応しておりません。必ずACアダプタをご使用ください。

・OSのブートは可能ですか？

→マザーボードのBIOS上の設定、及びOSが対応していればブート可能です。対応OSについてはOSのサポートにご確認ください。

10、製品仕様

インターフェイス	ハードディスク側:SATA6.0Gbps/3.0Gbps/1.5Gbps パソコン側:USB3.1 Gen1/2.0/1.1
サイズ(mm)	110(W) × 200(D) × 32(H)mm (突起部除く)
重量	約230g(ケース本体のみ)
対応HDD	SATA6.0Gbps/3.0Gbps/1.5Gbps 3.5インチ SATA接続HDD 8TBまで
ACアダプタ仕様	入力:100-240V 50/60Hz 0.6A MAX 出力:12V 2A MAX
対応OS	Windows 10, 8.1, 7(OS標準ドライバにて動作)
パッケージ内容	HDDケース本体, 取扱説明書兼保証書(本書), ACアダプタ, スタンド, USB3.1 Gen1 , ケーブル(1m), HDD固定ネジx4, ケースカバー固定ネジx4

