

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には保証書が含まれておりますので、大切に保管してください。

1. はじめに

●付属品をご確認ください。






PCケース(本製品)	1	3.5" HDD取付け用インチネジ		8
座付きねじ(M3×5)	17	3.5" HDD取付け用ゴムブッシュ		8
ケーブルタイ	5	3.5" HDD取付け用ローレットネジ		2
電源取付け用インチネジ	6	六角スペーサー用Tool		1
取扱説明書兼保証書(本書)	1	マザーボード固定用六角スペーサー (本体に6個取付け済み)		3

●本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。

2. 「1年保証」について





本製品の1年保証は、製造・設計上の瑕疵が発見された場合における保証となります。
新たな機能や規格、全ての対応をお約束するものではありません。
本製品の保証に関してご不明な点があれば弊社サポートセンターまでご連絡ください。

3. 安全上のご注意 (必ずお守りください)

	警告	誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
	注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。
		製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに注意内容を記号で示します。
		製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
		製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに指示内容を記号で示します。




警告

-  マザーボード等を取付ける際には、アースバンド等で静電気対策を必ず行ってください。取付け時の静電気により、マザーボード等が破損する恐れがあります。
-  配線の間違いや、ケーブルを板金ではさみますと、ケーブルのショートにより、接続機器の破損や発火の原因となる場合があります。
-  電源を取り付ける際には、必ずACケーブル電源コンセントから外してください。感電や電源の破損の原因になる恐れがあります。
-  内部ケースを引き出す際は、必ずPCの電源を切り、背面に接続されたすべてのケーブルを取り外してください。ケーブルが接続されたまま引き出しますとケーブルの断線や接続機器の破損や発火の原因となる恐れがあります。




注意

-  ケース内には尖った部分や鋭利な部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。

4. 本製品の各部位について

本製品のフロントアクセスポートおよび内部の主な用途は下記のとおりです。

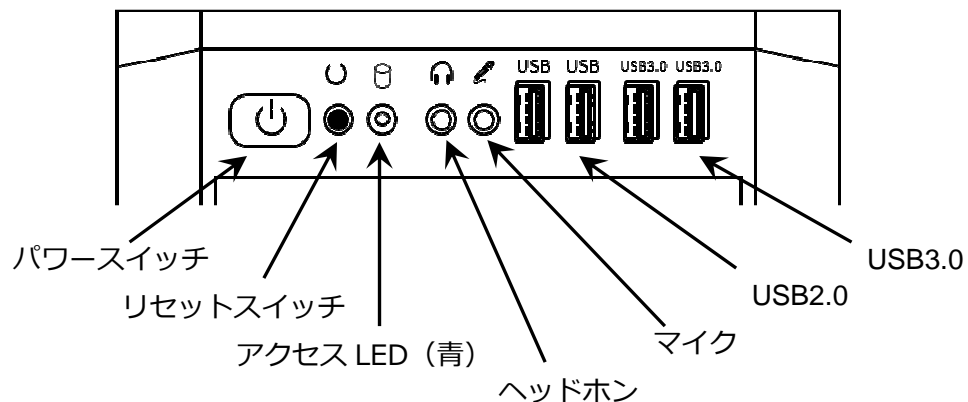

5. 各用品の取付け方法

●マザーボードの取付け方法

- ①背面にマザーボード付属の I/O バックパネルを取り付けます。
- ②本製品には予め六角スペーサーが 6 個取付けられておりますが、マザーボードの穴位置に応じて付属の六角スペーサーを追加してください。
- ③マザーボードを付属の座付きネジ(M3×5)で固定します。

●光学ドライブの取付け方法

- ①5.25\"オープンベイカバーを外します。
- ②光学ドライブを 5.25\"ベイに前面より挿入します。
- ③光学ドライブを付属の座付きネジ(M3×5)で固定します。

※光学ドライブを取付けた場合、2.5\" シャドウベイ 2 に HDD/SSD の取付けが出来ません。

●2.5\"HDD/SSD の取付け方法

- ①2.5\" HDD/SSD を付属の座付きネジ(M3×5)でブラケットに固定します。

●3.5\"HDD の取付け方法


- ①付属の 3.5\"HDD 取付け用インチネジにゴムブッシュを挿入します。



- ②3.5\"HDD/SSD に 3.5\"HDD 取付け用インチネジを取付けます(4 箇所)。



- ③3.5\"シャドウベイのスリットにゴムブッシュの溝を合わせ、HDD を奥へ押します。
(HDD のコネクタは手前になるようにしてください。)
ローレットネジを締めて取付け終了です。

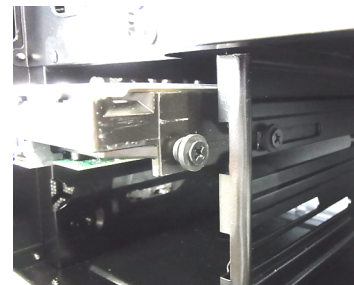

6. 製品の仕様

本製品の仕様は、下記のとおりです。

本体色	黒
外形寸法(W×D×H)	210×435×466mm
重量	5.1Kg
搭載可能マザーボード	ATX および micro ATX および ITX
オープンベイ	5.25"×2
シャドウベイ	3.5"×2
	2.5"×2 (5.25"使用時 x1)
最大 CPU クーラー高さ	179mm
搭載可能 VGA 長さ	373mm
拡張スロット	7
搭載可能電源	ATX 電源
	USB3.0×2
	USB2.0×2
	ヘッドホン×1
	マイク×1
搭載ケースファン	前面：12cm Blue ×2
	上面：0
	背面：12cm Blue ×1
搭載可能ケースファン	前面：12cm/14cm ×3
	上面：12cm/14cm ×2
	背面：12cm/14cm ×1
搭載可能水冷用ラジエーター	280mm x2

保証書

1. 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。
 *データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップを取ってください。
 *本保証書は当製品のみ保証となります。システムと連動した場合の動作を全て保証する物ではありません。
 *本製品は一般ユーザー様向けの製品です。機器組込での再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。そのような目的で使用される場合は、予め弊社営業部までご連絡ください。販売店より購入されそのような目的で使用された場合は、一般ユーザー様と同等の保証となります(故障修理などは販売店への持込修理となります)。

2. 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は装置および装置の付属品までとなります。

修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。

- 使用上の誤りおよび当社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。
- ご購入後の落下、不適當な取付けなど、不適當な取り扱いによる故障および損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 製品を使用できなかった事への対価、取り外しや販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用および、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

型名/シリアルナンバー	CMT230	
ご購入年月日	年 月 日	
保証期間	ご購入日より 1 年間	
保証対象	本体	
お客様	ご氏名	
	ご住所	〒 _____
	電話番号	TEL _____
販売店		

*本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上ご購入の販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。
 *本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
 保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時