


製品特長

PD100Wの超速充電に対応した充電器。GaN採用で充電時の発熱が少なく、合計出力100Wで3台の機器を同時に超速充電が可能。ノートPC・タブレット・スマートフォン・モバイルバッテリーなどがこれ一つで充電可能です。

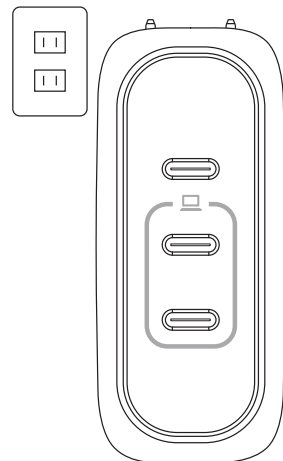

超速充電

最大出力100W USB Power Delivery対応。
※USB PD充電はPD対応の機器とケーブルでご利用いただけます。

ノートPC充電可能


※ USB PD対応ノートPCに限ります。

対応機種


ノートPC タブレット
スマートフォン モバイルバッテリー
ゲーム機

USB出力表


● 1ポート単独使用

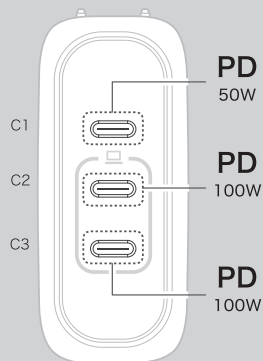

● 2ポート同時使用

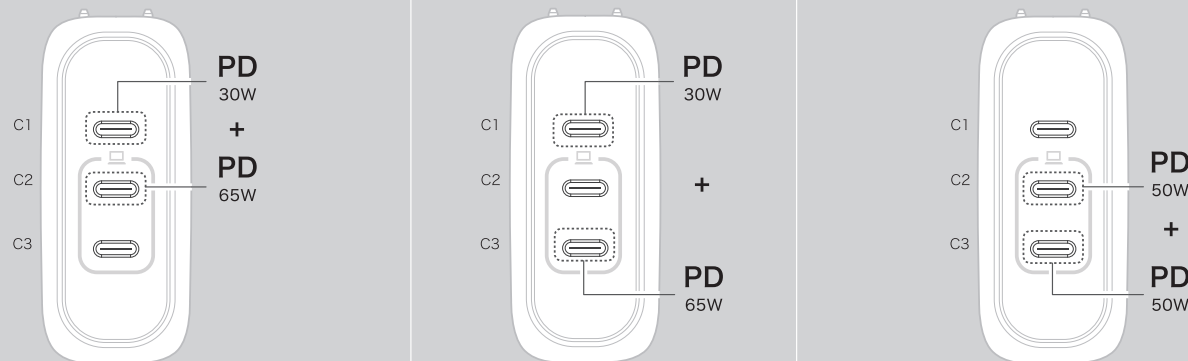

● 3ポート同時使用

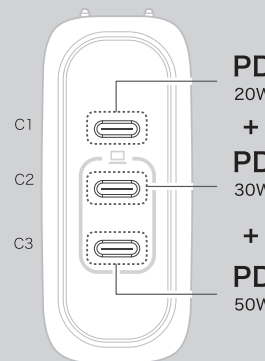

使用上のご注意

ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお読みください)

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 接続機器によっては、充電中に表面温度が約60°C前後まで上がる場合がありますが性能上に問題はありません。
- 使用機器のバッテリー残量が0% (完全放電状態) では充電ができない可能性があります。
- 充電に使用されるUSBケーブルは弊社製品または純正ケーブルを使用してください。それ以外の製品を使用された場合は充電できないことがあります。
- 未使用時はコンセントから抜いて保管してください。

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手でアダプタやコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 使用中に布や布団でおおったり包んだりしないでください。熱がこもり、長時間放置すると周辺に物理的有害、やけどや故障の原因になります。
- 適合機種以外ではご使用いただけません。
- AC100~240V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- コンセントへの抜き差しの際は、必ず製品本体を持って抜き差しを行ってください。
- 炎天下や雨天などの悪天候の屋外、高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタを無理やり差し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

製品仕様

コネクタ仕様	USB Type - C × 3
入力仕様	AC100 - 240V 50 / 60Hz 1.5A
C1 単独使用時	・ PD50W DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 3A, DC15V 3A, DC20V 2.5A
C2 / C3 単独使用時	・ PD100W DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 3A, DC15V 3A, DC20V 5A
C2+C3 同時使用時	・ Total 100W DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 3A, DC15V 3A, DC20V 2.5A (×2)
C1+C2 C1+C3 同時使用時	・ Total 95W C1 : DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A C2/C3 : DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 3A, DC15V 3A, DC20V 3.25A
C1+C2+C3 同時使用時	・ Total 100W C1 : DC5V 3A, DC9V 2.22A, DC12V 1.67A C2 : DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A C3 : DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 3A, DC15V 3A, DC20V 2.5A
製品サイズ	約68(W) × 30(D) × 69(H)mm
重量	約215g

※ 記載の製品サイズ / 重量は本体のみです。

●全ての機器での動作を保証するものではありません。●本製品を使用したことによるデータの消失・機器の破損等に関して、当社では一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。●本製品の保守・サポートの適用範囲は日本国内のみとなります。●製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。●記載されている名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

保証書

保証期間

ご購入日より **2** 年間

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム (<https://www.owltech.co.jp/contact-support>) へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。※本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。

お買い上げ日

年 月 日

販売店印・レシート

※弊社が運営するWebサイトには、保証書無効の表示は、販売店印・レシートはごさいませぬ。注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時 / 13時~18時

F-T220119-01

Thank you.

Owltech
PREMIUM