

Thank you.

Owltech
PREMIUM

使用上の注意事項

ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上の注意事項

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。


- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態でケーブルや本製品の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- コンセントに挿すときや、ケーブルを挿すときは根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- AC100～240V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- 接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60℃前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。
- 接続機器のバッテリー残量が0%(完全放電状態)では充電ができない可能性があります。
- 未使用時は電源コンセントから抜いて保管してください。

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 動作環境温度外の場所では使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 未使用時は接続機器を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの挿し込みが緩かったり、ケーブルや本体に破損がある場合は使用を行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 複数ポートを搭載した製品では、ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- タコ足配線はおやめください。火災の原因となります。

製品特長

PD100Wの超速充電に対応した充電器。
合計出力245Wで4台の機器を同時に超速充電が可能。
ノートPC・タブレット・スマートフォン・モバイルバッテリーなどがこれ1つで充電可能です。
※「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

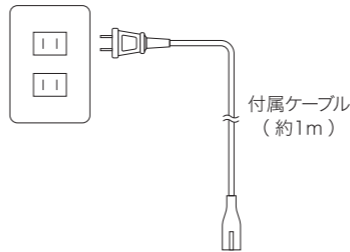

超速充電

最大出力100W USB Power Delivery対応。

ノートPC充電可能


※USB PD対応ノートPCに限ります。

対応機種

ノートPC タブレット
スマートフォン モバイルバッテリー
ゲーム機

インジケーター

(通電時は白く光ります)

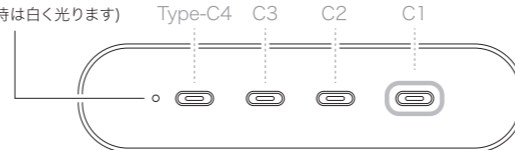

C1~4 1ポート最大100W

複数ポート使用の出力は [USB出力表(合計245W)] をご確認ください。

4台同時充電可能

製品仕様

コネクタ仕様	USB Type - C x 4
入力仕様	AC100 - 240V 50/60Hz 4A
1ポート 使用時	・ PD100W DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A PPS DC3.3 - DC21V/3.25A (65W max)
2ポート 以上同時 使用時	・ PD100W DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A PPS DC3.3 - DC21V/3.25A (65W max) ・ PD65W DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A PPS DC3.3 - DC21V/3.25A (65W max) ・ PD45W DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.25A PPS DC3.3 - DC21V/2.25A (45W max)
製品サイズ	約108(W) x 32(D) x 102(H)mm
重量	約454g

※記載の製品サイズ/重量は本体のみ(ケーブル含まず)です。

●全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。●本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。●画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。●製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。●本製品の保守・サポートの適用範囲は日本国内のみとなります。●本製品の使用によるデータの消失・機器の破損などに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。●免責事項や保証規定は、同梱の取扱説明書(保証書付)または弊社ホームページをご参照ください。●記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

