




キケン！
水ぬれ充電

Qi2認証取得

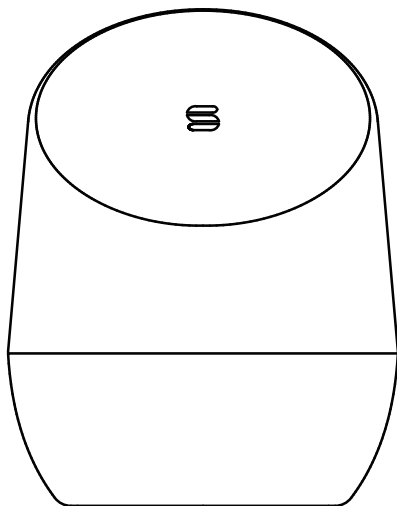

本製品単体での充電はできません。
別途AC充電器をご用意ください。
*本製品にモバイルバッテリー機能はありません。

卓上ワイヤレス充電器

取扱説明書

もくじ

・ はじめに	2
・ 製品説明	2
・ 内容物	2
・ 別売品	2
・ ご使用の前に(必ずお読みください)	3
・ 安全上の注意事項	4-6
・ 各部名称	7
・ 対応機器	8
・ ワイヤレス充電をする前に	9-11
・ 使用方法	12-16
・ 製品仕様	17
・ FAQ.よくあるご質問	18

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
保証書は製品に同梱されております。ご購入された製品・購入日が
特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- Qi2・MagSafe対応機器をマグネットで吸着し、置くだけで
ワイヤレス充電できます。
- USB Type-Cケーブルで充電する機器も接続でき、ワイヤレス機器と
2台同時に充電可能です。
- ボタンがなく、置くだけで簡単に充電できます。
- ガジェットらしさを抑えた、インテリアになじむデザインです。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- 卓上ワイヤレス充電器(本製品) ×1
- USB Type-C—USB Type-Cケーブル(約1.5m)..... ×1
- 保証書(別紙) ×1

* 「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としてあります。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●電源(AC充電器など)

PD40W以上の充電器が推奨です。

●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色に移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- OUT(USB Type-C出力ポート)に電源(AC充電器など)を接続しないでください。

安全上の注意事項



**「死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容」です。**

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品の出力ポートにAC充電器などを接続しないでください。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)



「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。


人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の使用には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。

安全上の注意事項(続き)


- 本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。
- 磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称




ワイヤレス充電部

対応機器をマグネット吸着し、ワイヤレス充電ができます。ワイヤレス充電の詳細は、〈P9/10/11.ワイヤレス充電をする前に〉をご参照ください。

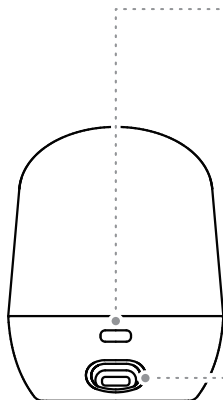

USB Type-C 出力ポート

接続機器への充電ができます。



USB Type-C 入力ポート

本製品と充電器を接続します。



対応機器

■ワイヤレス充電

- ・マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器

■Type-C出力ポート

- ・スマートフォン
- ・タブレット
- ・その他USB機器

*「ワイヤレス充電をする前に」を併せてご参照ください。

*すべての機器での動作を保証するものではありません。

*ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。

*MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。

*Qi2規格はQi製品の機能や性能を保証するものではありません。

ワイヤレス充電をする前に

〈ワイヤレス充電〉使用上の注意


- 本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器にマグネット吸着が可能です。
- 使用前に機器から以下の物を取り外してください。
 - ・背面に起伏のあるケース
 - ・金属製または磁気を帯びたケース
 - ・約5mm以上の厚みがあるケース
 - ・スマホリングやスタンドなどのアクセサリ
- ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。
- ケースを装着した状態で充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。
- レザーケースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。
- 充電中は本体がわずかに温くなる場合があります。
- 本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

ワイヤレス充電をする前に(続き)

1 対応機器



[AC充電器(別売品)]



[MagSafe・Qi2対応スマートフォン]




本製品単体での充電はできません。

***本製品にモバイルバッテリー機能はありません。**


ワイヤレス充電をする前に(続き)

2 固定位置


ワイヤレス充電部
(接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉)



[本製品]



[MagSafe・Qi2対応スマートフォン]




**本製品のワイヤレス充電部と接続機器を
しっかりと固定してください。**


- *本製品に接続機器が吸着され、自立していることを確認してから、手を放してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器・本製品が破損するおそれがあります。
- *接続機器のサイズ・重量・充電位置などによっては、本製品が自立できない場合があります。

使用方法

〈ワイヤレス充電〉 接続機器を充電する

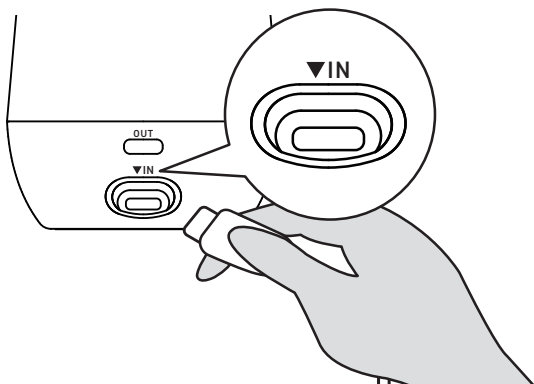


①本製品の▼IN(USB Type-C入力ポート)にケーブルを挿します。

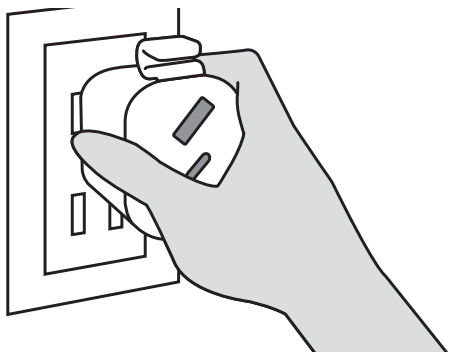


②AC充電器をコンセントに挿します。

使用方法(続き)

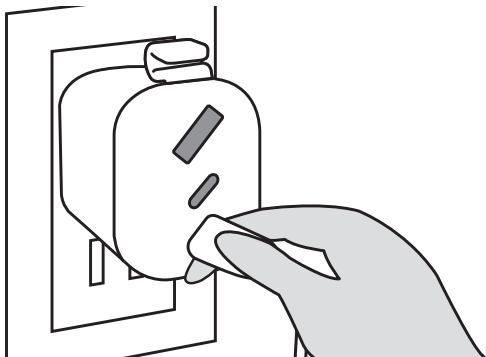

③AC充電器にケーブルを挿します。

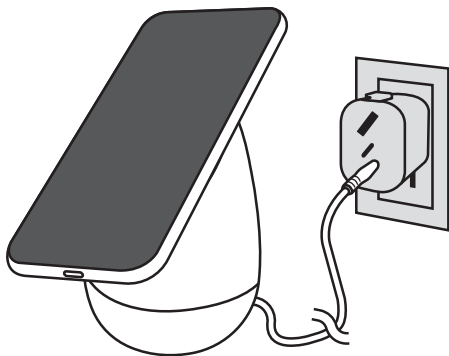


④対応機器を本製品のワイヤレス充電部に吸着します。

*マグネット固定でワイヤレス充電しながら使用するときには、本体および端末を
しっかり保持した状態でご使用ください。


*本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

使用方法(続き)

〈ケーブル〉 接続機器を充電する

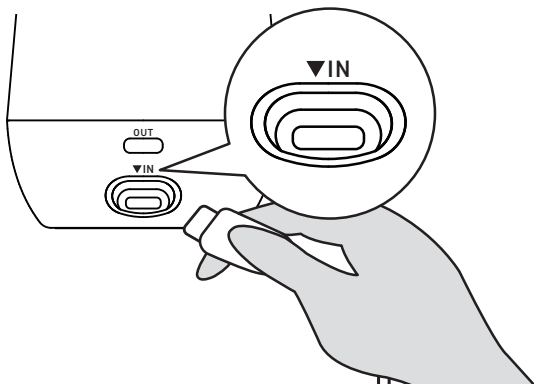

- ①本製品の▼IN(USB Type-C入力ポート)にケーブルを挿します。
*OUT(USB Type-C出力ポート)に電源(AC充電器など)を接続しないでください。

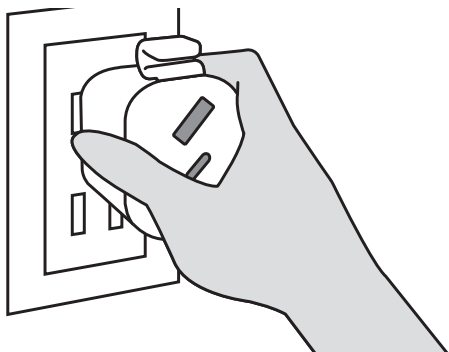


- ②AC充電器をコンセントに挿します。

使用方法(続き)




③AC充電器にケーブルを挿します。

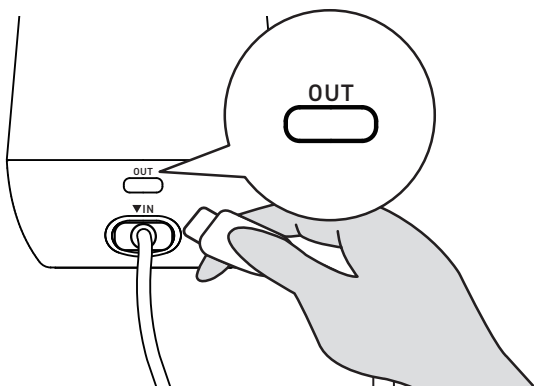


④本製品のOUT(USB Type-C出力ポート)にケーブルを挿します。

使用方法(続き)

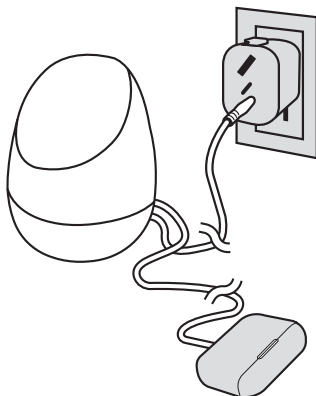

⑤ 接続機器にケーブルを挿します。

2台同時充電

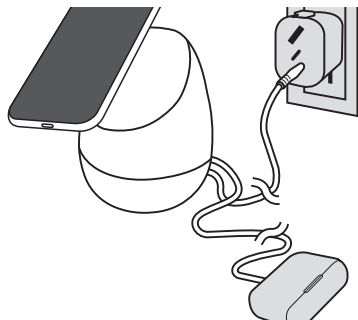

- * 2台同時充電中(ワイヤレス充電+ケーブル充電)は電力が下がるため、接続機器を充電する時間が長くなります。
- * 2台同時充電する際はPD40W以上の充電器が必要です。
PD35W以下ではワイヤレス充電が優先されType-Cケーブルでの充電は停止します。

製品仕様

入力仕様	[Type-C IN]5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A
出力仕様	[Type-C OUT]5V/3A[最大15W] [WIRELESS]5W/7.5W/10W/15W
保護機能	[Type-C OUT]過電流保護/短絡(ショート)保護 [WIRELESS]異物検出/過熱保護
使用温度	0~35℃
保証期間	1年間

*充電環境・接続端末の性能により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器に厚いケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。接続機器からケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
- [別売品のType-C to Type-C ケーブルを使用している場合]温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。
- 接続機器のOSを最新バージョンにアップデートしてください。

[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250141-PKG01-01[2/2]