




あぶない！
電池への衝撃



キケン！
水ぬれ充電

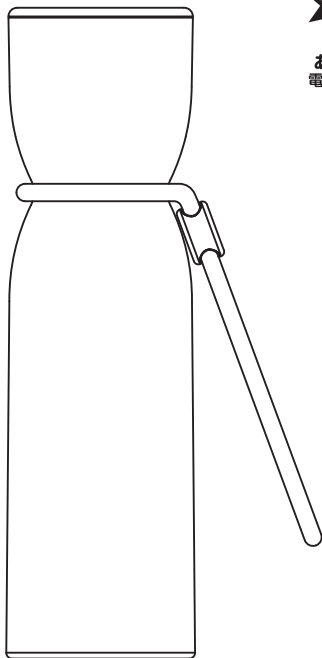

モバイルバッテリー

5000mAh

取扱説明書

もくじ

・ はじめに	2
・ 製品説明	2
・ 内容物	2
・ 別売品	2
・ ご使用の前に(必ずお読みください)	3
・ 安全上の注意事項	4-6
・ 各部名称	7
・ 対応機器	7
・ 使用方法	8-10
・ LEDランプ(残量表示)	11
・ 製品仕様	12
・ 保管方法	12
・ FAQ.よくあるご質問	13

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
保証書は製品に同梱されております。ご購入された製品・購入日が
特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- 5000mAhの容量を備えた、スティック型のコンパクトな
モバイルバッテリーです。
- センサー部分に触れることでLEDが点灯し、バッテリー残量を
確認できます。
- ストラップ付属(取り外し不可)で、持ち運びにも便利です。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品)×1
- USB Type-C—USB Type-Cケーブル(約30cm) ...×1
- 保証書(製品同梱)×1

*「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●電源(AC充電器など)

5V/3A以上出力(PD18W以上推奨)のAC充電器などをご用意ください。

●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色に移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、別紙の保証書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項



**「死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容」です。**

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)

- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)




「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなってください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- ストラップを無理に引っ張るなどをして過度な力を加えないでください。
- 周囲に人がいる状態で本製品を振り上げたり振り下ろしたりしないでください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

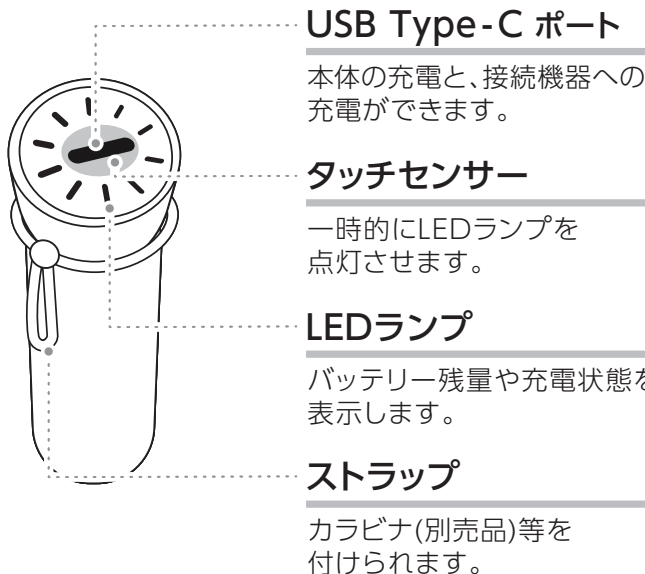

対応機器


- ・ スマートフォン
- ・ Wi-Fiルーター
- ・ その他USB機器
- ・ タブレット
- ・ オーディオプレーヤー

*USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。


*すべての機器での動作を保証するものではありません。

使用方法

本製品を充電する（AC充電器で充電する場合）

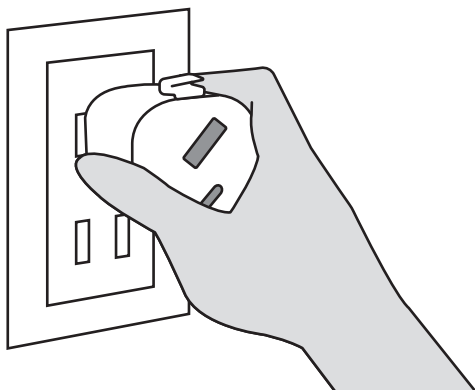


①AC充電器をコンセントに挿します。

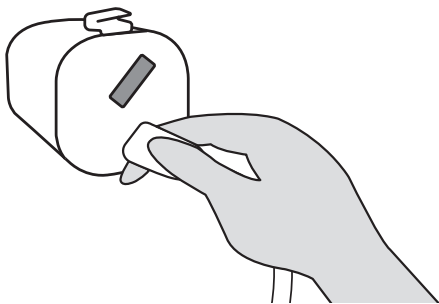


②AC充電器にケーブルを挿します。

使用方法(続き)

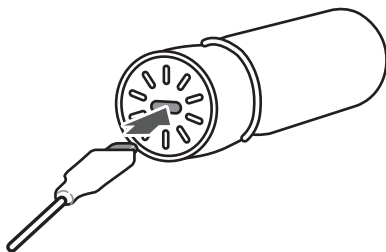

③本製品とAC充電器をケーブルで接続する。




④LEDランプがすべて点灯したら充電が完了です。


使用後は④→③→②→①の順で取り外してください

使用方法(続き)

接続機器を充電する

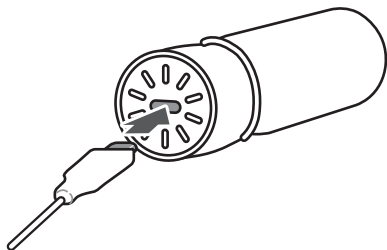


① ケーブルを本製品に挿します。



② 接続機器にケーブルを挿します。

LEDランプ(残量表示)

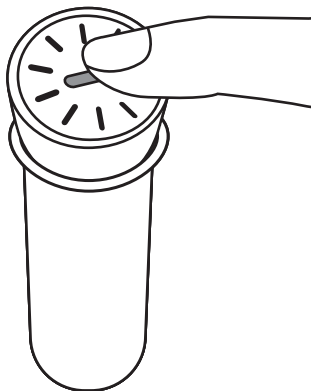

タッチセンサーをタッチすると、バッテリー残量が確認できます。


*バッテリー残量が表示され、約5秒後に自動消灯します。

LEDランプはバッテリー残量を約10%単位で表示します。


*バッテリー残量は目安です。

*点灯または点滅が1つの場合、バッテリー残量が少なくなっています。
充電してください。

LEDランプ表示例



1個点滅で約10%以下



10個点灯で100%

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.67V/5000mAh[18.35Wh]
定格入力	[Type-C]5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[最大PD18W]
定格出力	[Type-C]5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[最大PD20W]
定格出力容量	5V/3000mAh
使用回数	約1000回 ※機器および使用条件によります。
保護機能	過充電(電圧/電流)保護/過放電(電圧/電流)保護/ 短絡(ショート)保護/温度保護
使用温度	充電時:0～35℃ 放電時:0～35℃
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です。
保証期間	1年間

*充電環境により供給される電流値は異なります。

*USB PDで充電を行う場合は、接続機器とケーブルがPD対応かをご確認ください。

保管方法

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

製品本体への充電

- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試ください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試ください。

ケーブル接続

- タッチセンサーに触れてバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試ください。
- 接続機器でOSアップデートを行い、充電できるかお試ください。

充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。

飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。または自治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。

絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250139-PKG01-02[2/2]