



折りたたみ式スタンド
＋
ワイヤレス充電対応
モバイルバッテリー
- 5000mAh -
取扱説明書（保証書付）

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを充電できるワイヤレス充電対応モバイルバッテリーです。
- 容量 5000mAh で、カバンにさっと入る持ち運びに最適なサイズです。
- Qi2 充電対応で PD 充電が可能です。
- 便利なスタンド機能付きで、機器をスタンドした状態で充電できます。

対応機器 ※

ワイヤレス充電：対応機種

- MagSafe 対応の iPhone シリーズ (iPhone 12 以降)
- MagSafe 対応の AirPods シリーズ
- Qi2 対応機器 (Android)
- その他ワイヤレス充電対応機器など

ケーブル充電

- タブレット
- スマートフォン
- Wi-Fi ルーター
- 加熱式たばこ
- ワイヤレスイヤホン
- オーディオプレーヤー
- その他 USB 充電機器

※USB 機器を充電できます。なお、過熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

ワイヤレス充電をする前に（続き）


＜ワイヤレス充電＞機器への充電

ワイヤレス充電を行う際は下記項目をご確認のうえ、ご使用ください。

1 対応機器

ワイヤレス充電対応機器

⚡ ワイヤレス充電

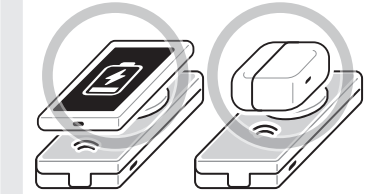

充電する接続機器がワイヤレス充電対応が確認してください。機能上、対応機器以外でワイヤレス充電はできません。

充電方法の詳細は、(P15 ～ 19. 充電方法)をご参照ください。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー：1個
- USB Type-C ー USB Type-Cケーブル：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。


●AC充電器

5V/3A 以上出力 (PD18W 以上推奨)

●USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

各部名称

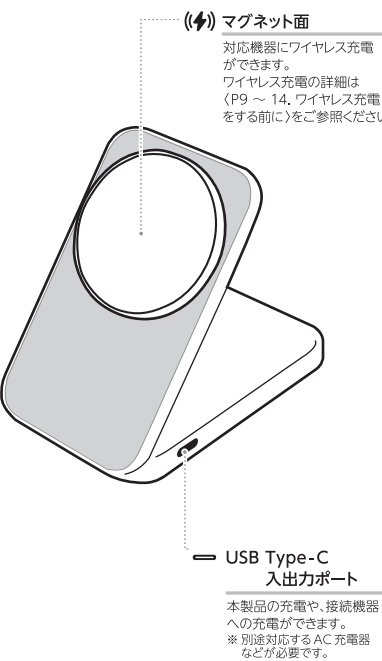

ご使用の前に（必ずお読みください）


- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- 本製品にクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

- ⚠ 警告 「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- ベースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

スタンド機能


■ スタンド使用時

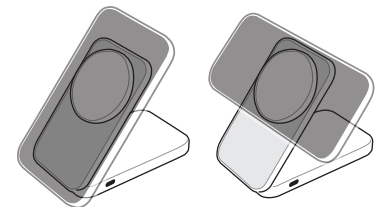

スタンドとしてお使いいただけます。

■ 角度調整

〔可動範囲〕

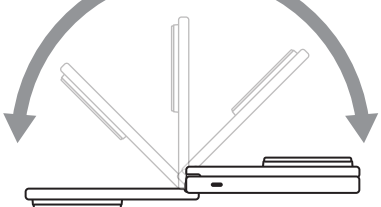

お好きな角度(最大180°)に調整できます。

※ 開閉時、無理な力で可動範囲外へ曲げると破損の原因となります。

⚠ 注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品を揺らすなどをして電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、接続機器だけでもしくは本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 磁石部分に IC カード・磁気カードなどを近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。


ワイヤレス充電をする前に

■ ＜ワイヤレス充電＞使用上の注意

- 本製品のマグネットによる固定は、MagSafe 対応機器のみ可能です。
- MagSafe 対応機器にケースを装着して充電する場合は、ケースが MagSafe に対応しているかをご確認ください。
- 交通系カードや磁気カードなどを本製品に近づけないでください。カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- 対応機器でワイヤレス充電の効率が落ちる、または充電ができない場合は、ケースを外してから対応機器を直接設置して充電をお試しください。
- 使用前に以下の物を取り外してください。
 - 背面が平らでないケース
 - 金属製または磁気を帯びたケース
 - 約 5mm 以上の厚みがあるケース
 - パンカーリングやスタンドなどのアクセサリ
- レザーケースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。
- MagSafe 非対応のワイヤレス充電対応機器でも本製品を用いてワイヤレス充電が可能です。ただしマグネット吸着ができませんので、位置がずれて充電に時間を要する場合があります。
- ワイヤレス充電は動作環境温度でご利用ください。動作環境温度外で使用すると出力が低下します。
- 充電中はほんのりと熱を帯びることがありますが仕様です。
- 本製品を置いて使用の場合は水平な場所でお使いください。

ワイヤレス充電非対応機器

🔌 ケーブル充電のみ

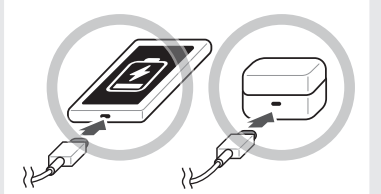


付属のケーブルまたは、接続機器に適合するケーブルを使用し、充電を行ってください。

2 台同時充電(ワイヤレス充電＋ケーブル充電)が可能です。ただし、仕様により出力が弱まるため、接続機器を充電する時間が長くなります。(2 台同時充電時は合計最大 5V/3A 出力となります)


2 固定位置

〔接続例〕
マグネット面
(接続機器への充電＜ワイヤレス充電＞)

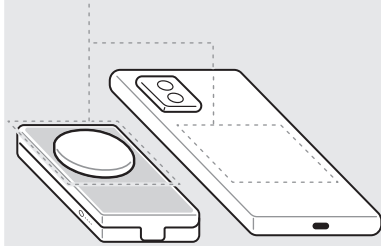

〔本製品〕

〔接続機器〕

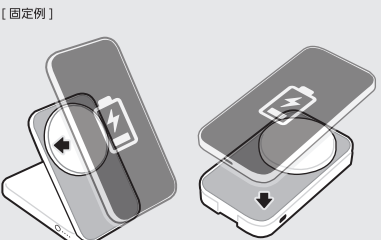

〔スタンドした状態〕 または 〔平置きした状態〕


本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

※ 必ず、接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器・本製品が破損するおそれがあります。
※ 接続機器のサイズ・重量・充電位置などによってはスタンド状態で固定できない場合があります。
※ マグネット面に固定できない機器は平置きで充電してください。

充電方法

「ワイヤレス充電をする前に」を確認してから充電を行ってください。

本製品への充電

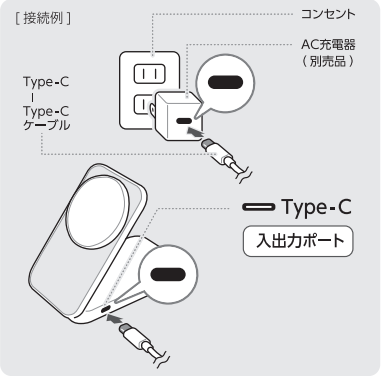

- 1 本製品のType - C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。
- 3 LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P20～21.LEDランプ〉の表をご参照ください。
※ 安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。

- 15 -


LED ランプ

電源ボタンを押すと、本製品のバッテリー残量が確認できます。

バッテリー残量がある状態



バッテリー残量が少ない状態




残量不足のときは、本製品を充電してください。

※ 電源ボタンを押してもLEDランプが点灯しない場合は、本製品を充電してください。


ワイヤレス充電異常時

ワイヤレス充電異常時はLEDランプが4つ白点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDランプが消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。



- 20 -

接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉

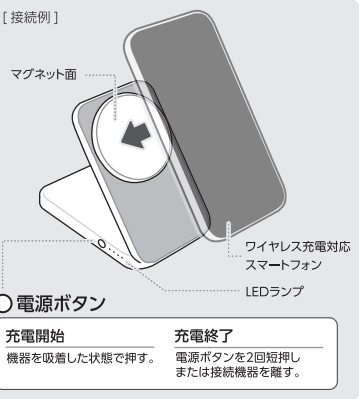

- 1 本製品を接続機器 (iPhone など) に吸着します。
- 2 本製品の電源ボタンを押すとワイヤレス充電を開始します。
- 3 電源ボタンを2回短押しをするか、接続機器から本製品のマグネット面を離すと充電は終了します。

- 16 -

バッテリー残量表示

接続機器充電時	
LED ランプ表示	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	100% — 76%
● ○ ○ ○	75% — 51%
● ● ○ ○	50% — 26%
● ● ● ○	25% — 6%
● ● ● ●	5% — 1%
● ● ● ●	0%
本体充電時	
LED ランプ表示	バッテリー残量
● ● ● ●	0% — 25%
● ● ● ○	26% — 50%
● ● ○ ○	51% — 75%
● ○ ○ ○	76% — 99%
○ ○ ○ ○	100%
○ = 点灯、● = 消灯、◐ = 点滅	


※ LED ランプ点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本体を充電してください。

【保管方法】

長期保管する場合は、3 ヶ月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

- 21 -

廃棄する際の注意事項

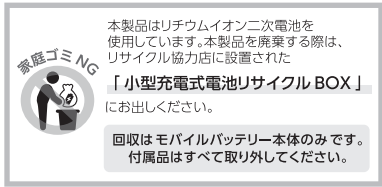

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。


本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



Li-ion 20

接続機器への充電〈ケーブル充電〉

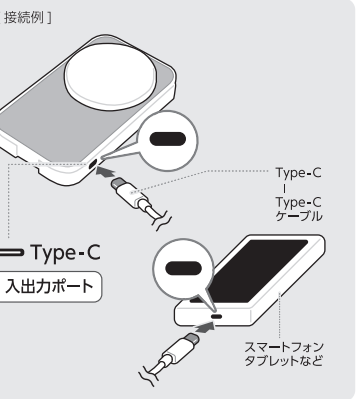

- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
- 2 LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3 本製品の電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。
※ 安全のため、充電完了後はUSBケーブルを外してください。

- 17 -

FAQ. よくあるご質問

Q_A 接続機器の充電ができない(ケーブル接続)

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。


Q_A 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。

Q_A 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

本製品への充電+ワイヤレス充電

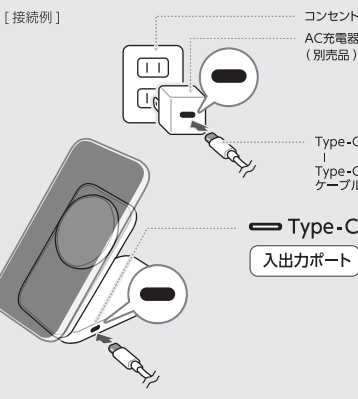

- 1 AC充電器と本製品のType-C入出力ポートを付属ケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。

- 18 -



- 3 本製品を接続機器 (iPhone など) に吸着します。
- 4 電源ボタンを2回短押しをするか、接続機器から本製品のマグネット面を離すと充電は終了します。
※ 安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。
※ 〈本製品への充電+ワイヤレス充電〉時のLED点灯は〈本製品への充電〉と同じです。

- 19 -

Q_A ワイヤレス充電ができない(続き)

- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用している場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合はケースを外して充電を行ってください。
- ワイヤレス充電異常時は LED ランプが4つ白点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LED ランプが消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。

Q_A 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物 (預け入れ荷物) ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

- 23 -

保証書	
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日:	保証書無効
年 月 日	
販売店印・レシート添付欄	
※ 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。	
※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。 ※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。 ※ USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。 ※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害 (データ作成費・期待利益の喪失など) に関して、弊社は一切その責任を負いません。 ※ 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。 ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEB サイト: https://www.owltech.co.jp/support_top) ※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。 ※ 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。	

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県横浜市名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

F-T240096-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -